

CATALOGO

IN VIGORE DAL 01/03/2012



f.lli

ARVEDA

S.N.C.

- MANUFATTI IN CEMENTO VIBRATO
- LAVORAZIONE FERRO EDILE



www.arvedamanufatti.it

CATALOGO

PAGINA	DESCRIZIONE ARTICOLI
1	BLOCCHI IN CEMENTO
2	POZZETTI
3	PROLUNGHE PER POZZETTI
4	POZZETTI RINFORZATI
5	PROLUNGHE RINFORZATE
6	COPERCHI PER POZZETTI CON BOTOLA CHIUSA
7	COPERCHI PER POZZETTI CON BOTOLA CADITOIA
8	POZZETTO TIPO VEGGETTI POZZETTO TIPO RAVENNA
9	POZZETTO TIPO FIRENZE
10	POZZETTI ACQUEDOTTO CON FONDO
11	POZZETTO CONDENSAGRASSI LASTRE SIFONE
12	VASCA IMHOFF
13	CORDONATA STRADALE CURVE E VARIE
14	CORDONATA PER AIUOLE PALI RECINZIONE
15	RECINZIONI
16	PAVIMENTAZIONI
17	TAVOLI PORTAOMBRELLONI GRIGLIA PER FILTRO ANAEROBICO

BLOCCHI IN CEMENTO

MISURE INTERNE cm.	H.	PESO Kg.	N° PACCO
13x40 - due fori	20	12	112
20x40 - due fori	20	16	85
26x40 - quattro fori	20	23	68
30x30 - quattro fori	20	18	51
13x40 - due fori (su bancale)	20	12	120
20x40 - due fori (su bancale)	20	16	90
26x40 - quattro fori (su bancale)	20	23	72
30x30 - quattro fori (su bancale)	20	18	60

INFORMAZIONI: Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso con ottime caratteristiche meccaniche, particolarmente adatti per murature divisorie e di tamponamento. Disponibili in diverse misure, con due o quattro fori. Vengono accatastati in pacchi o su bancali in legno.




13x40x20



20x40x20



26x40x20

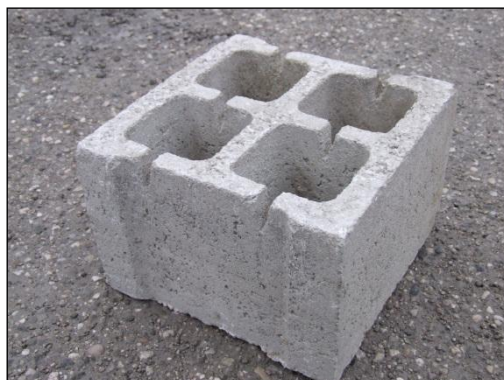

30x30x20

POZZETTI

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
25x25	25	3	32	48
30x30	30	3,5	51	36
40x40	40	3,5	81	
50x50	50	4,5	156	
60x60	60	5	260	
70x70	70	5,5	365	
80x80	80	6	534	
100x100	100	7	900	



INFORMAZIONI: Elementi con fondo in c.a.v., dotati di tre fori di spessore più sottile per facilitare l'attacco alle reti (fognanti, acque bianche, etc.), hanno impiego come pozzetti di ispezione nelle fognature, nelle reti chiare e nere delle abitazioni civili, etc.



PROLUNGHE PER POZZETTI

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.	N° PACCO
25x25	25	3	28	48
30x30	10	3,5	12,5	10
30x30	20	3,5	27	60
30x30	30	3,5	47	36
40x40	10	4	18	10
40x40	20	4	40	5
40x40	40	3,5	73	
50x50	10	4,5	25	10
50x50	20	4,5	55	5
50x50	50	4,5	133	
60x60	10	5	33	10
60x60	20	5	70	5
60x60	60	5	220	
70x70	20	5,5	87	5
70x70	70	5,5	310	
80x80	25	6	130	4
80x80	80	6	433	
100x100	25	7	300	4
100x100	100	7	750	

INFORMAZIONI: Le prolunghe realizzate in c.a.v. sono elementi privi di fondo, che possono essere applicati sopra i pozzetti, al fine di avere una modularità in verticale e permettere di raggiungere la quota desiderata.

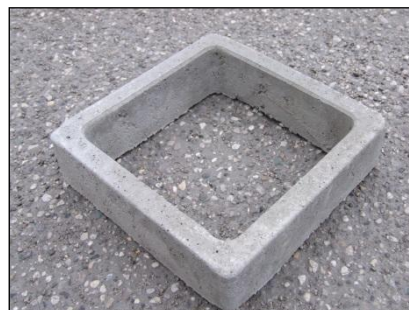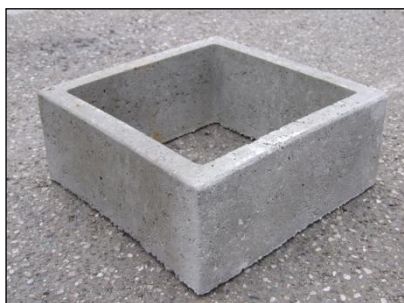

POZZETTI RINFORZATI

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESS.	PESO Kg.
40x40	40	7	162
50x50	50	7	251
60x60	60	8	399
70x70	70	10	638


INFORMAZIONI: Elementi con fondo in c.a.v., dotati di tre fori di spessore più sottile per facilitare l'attacco alle reti (fognanti, acque bianche, etc.), hanno impiego come pozzetti stradali di ispezione.



PROLUNGHE RINFORZATE

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.	N° PACCO
40x40	10	7	37	10
40x40	25	7	87	4
40x40	48	7	141	
50x50	10	7	44	10
50x50	25	7	104	4
50x50	58	7	213	
60x60	10	8	61	10
60x60	25	8	142	4
60x60	68	8	335	
70x70	12	10	94	6
70x70	33	10	260	3
70x70	78	10	564	

INFORMAZIONI: Le prolunghe rinforzate realizzate in c.a.v. sono elementi privi di fondo, che possono essere applicati sopra i pozzetti, al fine di avere una modularità in verticale e permettere di raggiungere la quota desiderata.

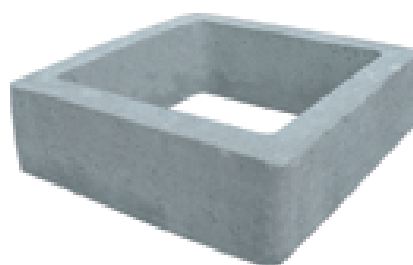

COPERCHI PER POZZETTI CON BOTOLA CHIUSA

MISURE ESTERNE cm.	SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
NORMALI			
30x30	6	12	90
40x40	6	16	60
40X40	8	21	48
50x50	8	39	32
60x60	8	60	32
70x70	8	94	16
80X80	8	116	15
90X90	8	153	5
110X110	8	225	5
RINFORZATI			
50X50	12	61	20
60x60	12	83	20
70x70	12	122	10
80x80	12	175	10
90x90	12	218	5
110x110	12	340	5
Con scritta ENEL			

INFORMAZIONI: Tutte le solette di copertura in c.a.v. sono dotate di botola d'ispezione. Sono disponibili in due tipologie differenti: NORMALI e RINFORZATI.



COPERCHI PER POZZETTI CON BOTOLA CADITOIA

MISURE ESTERNE cm.	SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
NORMALI			
30x30	6	12	90
40x40	6	16	60
40X40	8	20	48
50x50	8	38	32
60x60	8	58	32
RINFORZATI			
50X50	12	56	20
60x60	12	75	20
70x70	12	115	10
80x80	12	173	10
90x90	12	215	5
110x110	12	336	5
TELAI x SIFONI IMAC			
40X40	8	15	15
50X50	8	25	25
60X60	8	40	40
Sifone imac ricoperto			



INFORMAZIONI: Tutte le solette di copertura in c.a.v. sono dotate di botola d'ispezione. Sono disponibili in due tipologie differenti: NORMALI e RINFORZATI.



POZZETTO TIPO VEGGETTI

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.
42X42	47	5	162

INFORMAZIONI: Elemento in c.a.v. completo di sifone ad angolo tipo “Veggetti”, adibito per la raccolta delle acque meteoriche.

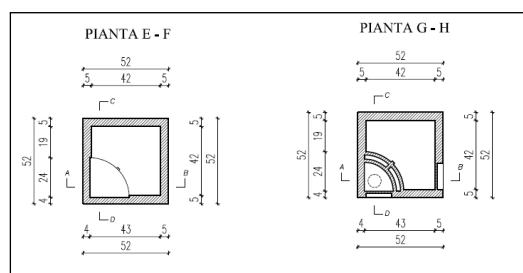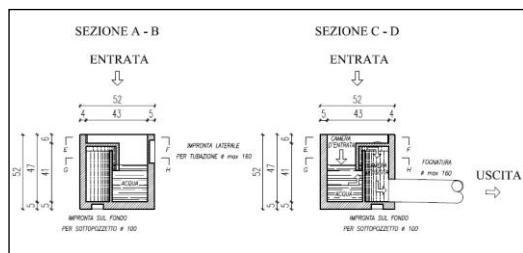

POZZETTO TIPO RAVENNA

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.
70X50	47	4	170



INFORMAZIONI: Elemento in c.a.v. adibito per l'alloggiamento del contatore dell'acquedotto.



POZZETTO TIPO FIRENZE

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.
Anello 80x39	30	6	92
Coperchio 90x50		8	70

INFORMAZIONI: Prodotto in c.a.v. è composto da due anelli sovrapposti. E' adibito al contenimento del sifone tipo "Firenze" e dotato di coperchio con doppia botola ispezionabile. E' utilizzato per il passaggio delle acque dei W.C., che vengono convogliate nel suddetto sifone, prima di arrivare alle fosse imhoff o alle fognature pubbliche.

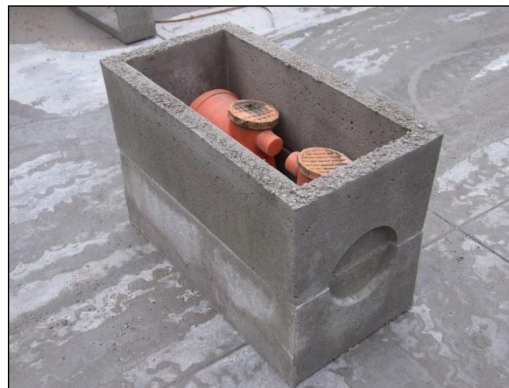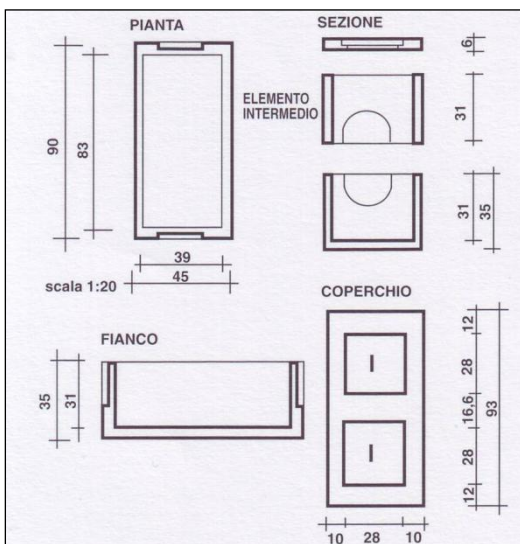

POZZETTI ACQUEDOTTO E COPERCHI CON FORO

MISURE INTERNE cm.	SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
Pozz. Acquedotto completo		153	3
Campana acquedotto			
Fondo acquedotto			
Coperchio acquedotto			
Anello 40x40x48(H)	5	100	
Fondo 60x60	6	31	
COPERCHI CON FORO			
Coperchio 70x70	8	40	
Coperchio 90x90	8		
Coperchio 110x110	8		
Coperchio 90x90	12	118	
Coperchio 110x110	12		
Coperchio 110x110	20		

INFORMAZIONI: Manufatti in c.a.v adibiti al contenimento di contatori della rete idrica urbana, composti da anelli (tipo campana e tipo 40x48) da abbinare ai relativi fondi.



Tipo campana 50x40



Tipo 40x40x48




Coperchi con foro

POZZETTO CONDENSAGRASSI

MISURE INTERNE cm.	H.	SP.	Kg.
60x60	80	5	310
60x60 con sifone	80	5	322
100x100	100	7	900
LASTRE SIFONE			
30x30			15
40x40			20
50x50			22
60x60			25

INFORMAZIONI: Pozzetto in c.a.v. studiato e realizzato, per lo smaltimento degli scarichi di cucine, lavatrici, etc, che grazie al sifone interno risolve il problema della separazione degli oli e dei grassi dall'acqua saponosa delle abitazioni.

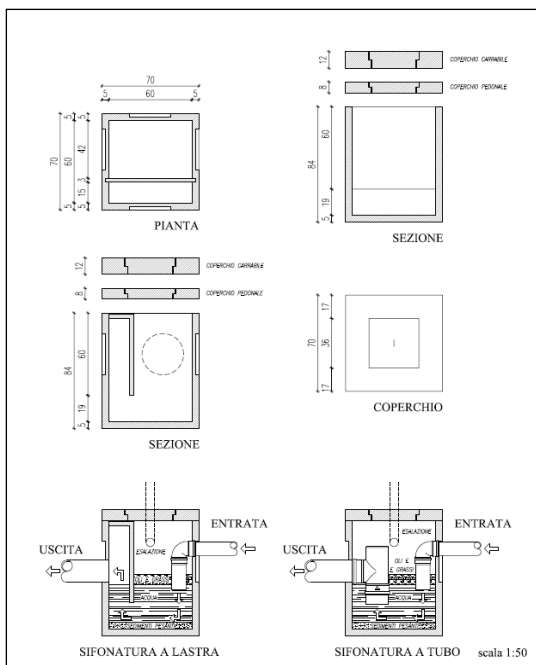


VASCA IMHOFF



MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.
Vasca senza coperchio 111x103	115	7	1130
Coperchio normale 124x114	8		275
Coperchio carrabile 124x114	12		420
Prolunga aggiuntiva 111x103	65	7	400

INFORMAZIONI: La vasca in c.a.v. con capienza 4/5 persone, con possibilità di aumentare la portata a 8/9 persone sovrapponendo la prolunga aggiuntiva, costituisce un vero e proprio impianto di depurazione, progettata e costruita per la separazione e la mineralizzazione dei solidi sedimentabili contenute nelle acque di scarico e mineralizzabili mediante processo anaerobico.

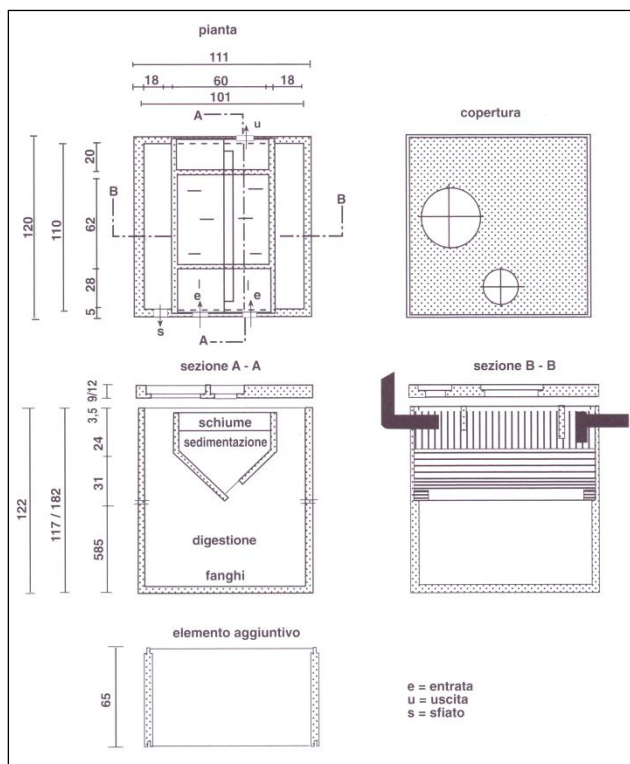

CORDONATA STRADALE CURVE E VARIE

MISURE INTERNE cm.	H.	PESO Kg.	N° PACCO
Cordonata con foro 100x15x12	25	65	20
Cordonata con foro 33x15x12	25	19	
Cordonata con foro 50x15x12	25	33	
Bocca di lupo 100x12x15	25	80	
Curva 90° 15x12	25	30	
Volta testa dx-sx 40x40	19	40	
Passo carraio 50x40	10/19	50	
Cordonata piena 100x15x12	25	81	20
Cordonata piena 33x15x12	25	23	
CANALINA ENEL			
Canalina ENEL 50x25	11		
Piastrina ENEL 50x25	6		17
CUNETTA CONCAVA			
Cunetta 100x40	8/5,5	65	
Cunetta 100x50	8/5,5	92	
Cunetta 50x50	8/5,5	46	



Cordonata con foro



Volta testa



Passo carraio



Cunetta concava



Curva 90°



Canalina ENEL

CORDONATA PER AIUOLE GRIGIA

MISURE INTERNE cm.	SPESSORE	PESO Kg.	N° PACCO
100x25 tipo liscio	5	31	19
100x15 tipo liscio	6	19	51
100x20 tipo liscio	6	25	32
105x26 tipo vimini	4	25	18
95x30 tipo chiocciola	4	25	20



Tipo vimini



Tipo chiocciola



Tipo liscio

PALI RECINZIONI


MISURE INTERNE cm.	PESO Kg.	N. PACCO
Palo 200x8x8	30	48
Palo 240x8x8	36	48




RECINZIONI

RECINZIONI COMPLETE

DIMENSIONI cm.	PESO Kg.
Recinzione cm.200x90 + colonnina	
Recinzione cm.200x110 + colonnina	
Colonnina da cm.100x13x10 a cm.210x13x10	
Blocco pilastro faccia a vista 30x30	22
Blocco pilastro faccia a vista 20x20	13
Capitelli cm.30x30	10
Capitelli cm.40x40	28

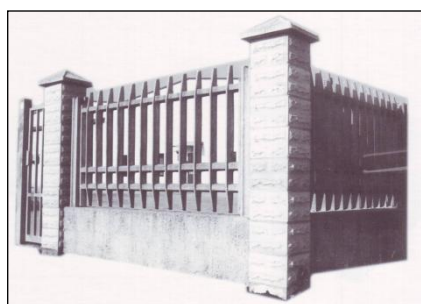

Recinzione completa

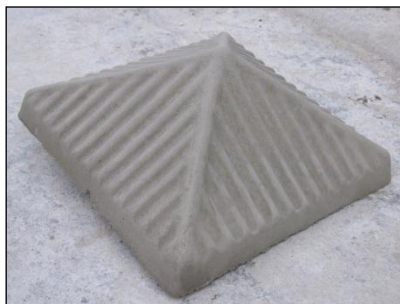

Capitello



Blocco pilastro

RECINZIONI PIENE

DIMENSIONI cm.	H.	PESO Kg.
Plinto cm.50x50	50	118
Colonne (da cm.100 a cm.350)x15x15		al m.39
Lastra recinzione piena cm.200x50x4		80

PAVIMENTAZIONI

MISURE cm.	SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
Piastre 80x40	4	30	25
Piastre 80x40	5	38	19
Piastre 100x50	4	51	23
Piastre 100x50	5	61	19
Piastre 50x50	4	24	52
Piastre 80x60	4	50	22

INFORMAZIONI: Lastre in c.a.v, con armatura in acciaio certificato, usate per la realizzazione di pavimentazioni da esterno e realizzazioni di passerelle negli stabilimenti balneari.




TAVOLI PORTAOMBRELLONI

DIMENSIONI cm.	H.	PESO Kg.
Tavolo portaombrellone Ø38 completo		31
Tavolo portaombrellone Ø40 completo		31

INFORMAZIONI: Elemento in calcestruzzo rinforzato, rivestito da un tubo in PVC, dotato di innesto in ottone, su cui viene inserito il tavolino in c.a.v. e utilizzato negli stabilimenti balneari.



GRIGLIA PER FILTRO ANAEROBICO



DIMENSIONI cm.	H.	PESO Kg.
Griglia 92x92	8	120

INFORMAZIONI: Il filtro anaerobico viene adagiato in un pozzetto da 100x100 in c.a.v. e attua il processo depurativo delle acque reflue degli scarichi domestici, tramite l'azione di colonie batteriche che si insediano nel materiale filtrante (ghiaia), posto sopra di esso.

F.lli

ARVEDA S.N.C.

- MANUFATTI IN CEMENTO VIBRATO
- LAVORAZIONE FERRO EDILE

